


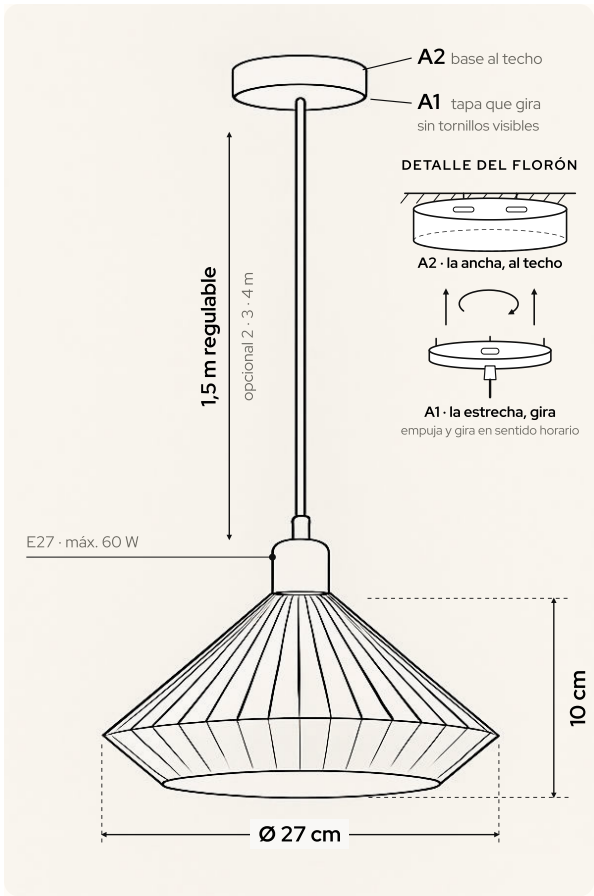

LÁMPARA COLGANTE

TEMPLE

Guía de instalación, seguridad y cuidado

Gracias por elegir una lámpara de diseño propio fabricada en España. Lee esta hoja completa antes de empezar y guárdala junto a tu factura: la instalación es la de cualquier colgante, sin obra, y lleva unos 20 minutos.

MEDIDAS	CASQUILLO	PROTECCIÓN
Ø 27 × 10 cm	E27 · máx. 60 W	IP20 · interior
MATERIAL	CABLE	GARANTÍA
PLA vegetal	1,5 m regulable	3 años

CONTENIDO DE LA CAJA

- Pantalla TEMPLE con cable y portalámparas
- Florón: base A2 (ancha) + tapa A1 (estrecha)
- 2 tacos y 2 tornillos métricos M5×20
- 2 arandelas
- 1 regleta de conexión

NECESITARÁS

- Taladro y broca
- Destornillador
- Lápiz o marcador
- Buscapolos
- Bombilla LED E27 (no incluida)



Antes de tocar ningún cable, corta la corriente en el cuadro general y comprueba con el buscapolos que no llega tensión. Si tienes dudas, confía la conexión a un electricista cualificado.

Instalación en 6 pasos

SISTEMA DE ANCLAJE: EMPUJA Y GIRA

	01 Corta la corriente Apaga el interruptor general del cuadro y verifica con el buscapolos que los cables del techo no tienen tensión.		02 Marca con la pieza A2 Apoya la pieza ancha A2 en el techo, justo donde salen los cables, y marca los dos puntos de taladro por sus ranuras.		03 Taladra y fija A2 Mete los 2 tacos y atornilla A2 al techo por sus ranuras, con los tornillos M5×20 y las arandelas. Debe quedar firme.
	04 Conecta la regleta Une en la regleta los cables del techo con los de la lámpara: fase (L) con fase y neutro (N) con neutro. Aprieta y tira suavemente para comprobar.		05 Ajusta la altura Regula el largo del cable antes de cerrar. Recoge el sobrante dentro del florón sin forzarlo ni doblarlo en ángulo vivo.		06 Cierra el florón Mete la tapa estrecha A1 dentro de A2: empuja y gira en sentido horario hasta el tope. Pon la bombilla LED y da la corriente.

¿A QUÉ ALTURA COLGARLA?

Sobre mesa de comedor	75–85 cm del tablero
Zona de paso	mín. 2,10 m del suelo
Cable 1,5 m (de serie)	techos hasta ~3 m
Cable 2 m · 3 m · 4 m	~3,5 · ~4,5 · ~5,5 m

Luz cálida: LED 2700 K. Luz funcional: 4000 K. Admite también bombillas RGB o CCT.

SEGURIDAD

- Solo uso en interior (IP20). No instalar en zonas con salpicaduras o humedad.
- Usa bombilla LED E27 de hasta 60 W. La LED apenas calienta y cuida el material.
- Cambia la bombilla siempre con la lámpara apagada y fría.
- No cuelgues objetos de la pantalla ni del cable.

CUIDADO DEL MATERIAL

- Limpia con un paño seco o apenas húmedo, sin productos abrasivos ni disolventes.
- Mantén la pantalla lejos de fuentes de calor intenso (chimeneas, radiadores).
- PLA de origen vegetal: ligero, mate y sin barnices.
- Garantía de 3 años. Guarda tu factura.