


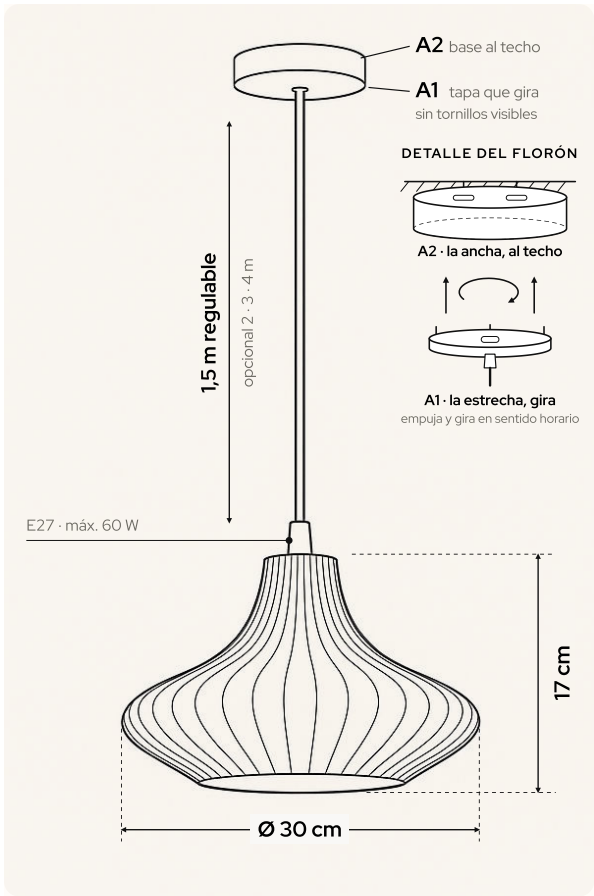

LÁMPARA COLGANTE

# VITA

## Guía de instalación, seguridad y cuidado

Gracias por elegir una lámpara de diseño propio fabricada en España. Lee esta hoja completa antes de empezar y guárdala junto a tu factura: la instalación es la de cualquier colgante, sin obra, y lleva unos 20 minutos.

| MEDIDAS      | CASQUILLO       | PROTECCIÓN      |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Ø 30 × 17 cm | E27 · máx. 60 W | IP20 · interior |
| MATERIAL     | CABLE           | GARANTÍA        |
| PLA vegetal  | 1,5 m regulable | 3 años          |

### CONTENIDO DE LA CAJA

- Pantalla VITA con cable y portalámparas
- Florón: base **A2** (ancha) + tapa **A1** (estrecha)
- 2 tacos y 2 tornillos métricos M5×20
- 2 arandelas
- 1 regleta de conexión

### NECESITARÁS

- Taladro y broca
- Destornillador
- Lápiz o marcador
- Buscapolos
- Bombilla LED E27 (no incluida)

Antes de tocar ningún cable, corta la corriente en el cuadro general y comprueba con el buscapolos que no llega tensión. Si tienes dudas, confía la conexión a un electricista cualificado.

## Instalación en 6 pasos

### SISTEMA DE ANCLAJE: EMPUJA Y GIRA

|  |                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>01</b><br/><b>Corta la corriente</b></p> <p>Apaga el interruptor general del cuadro y verifica con el buscapolos que los cables del techo no tienen tensión.</p>                                   |  | <p><b>02</b><br/><b>Marca con la pieza A2</b></p> <p>Apoya la pieza ancha A2 en el techo, justo donde salen los cables, y marca los dos puntos de taladro por sus ranuras.</p> |  | <p><b>03</b><br/><b>Taladra y fija A2</b></p> <p>Mete los 2 tacos y atornilla A2 al techo por sus ranuras, con los tornillos M5×20 y las arandelas. Debe quedar firme.</p>        |
|  | <p><b>04</b><br/><b>Conecta la regleta</b></p> <p>Une en la regleta los cables del techo con los de la lámpara: fase (L) con fase y neutro (N) con neutro. Aprieta y tira suavemente para comprobar.</p> |  | <p><b>05</b><br/><b>Ajusta la altura</b></p> <p>Regula el largo del cable antes de cerrar. Recoge el sobrante dentro del florón sin forzarlo ni doblarlo en ángulo vivo.</p>   |  | <p><b>06</b><br/><b>Cierra el florón</b></p> <p>Mete la tapa estrecha A1 dentro de A2: empuja y gira en sentido horario hasta el tope. Pon la bombilla LED y da la corriente.</p> |

### ¿A QUÉ ALTURA COLGARLA?

|                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sobre mesa de comedor                                                              | 75–85 cm del tablero  |
| Zona de paso                                                                       | mín. 2,10 m del suelo |
| Cable 1,5 m (de serie)                                                             | techos hasta ~3 m     |
| Cable 2 m · 3 m · 4 m                                                              | ~3,5 · ~4,5 · ~5,5 m  |
| Luz cálida: LED 2700 K. Luz funcional: 4000 K. Admite también bombillas RGB o CCT. |                       |

### SEGURIDAD

- Solo uso en interior (IP20). No instalar en zonas con salpicaduras o humedad.
- Usa bombilla LED E27 de hasta 60 W. La LED apenas calienta y cuida el material.
- Cambia la bombilla siempre con la lámpara apagada y fría.
- No cuelgues objetos de la pantalla ni del cable.

### CUIDADO DEL MATERIAL

- Limpia con un paño seco o apenas húmedo, sin productos abrasivos ni disolventes.
- Mantén la pantalla lejos de fuentes de calor intenso (chimeneas, radiadores).
- PLA de origen vegetal: ligero, mate y sin barnices.
- Garantía de 3 años. Guarda tu factura.