


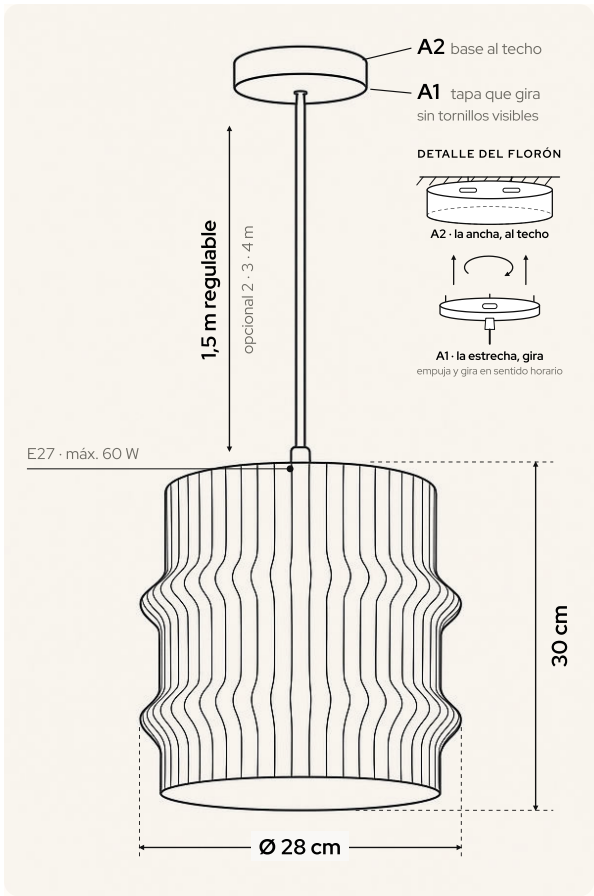

LÁMPARA COLGANTE

# TERRA

## Guía de instalación, seguridad y cuidado

Gracias por elegir una lámpara de diseño propio fabricada en España. Lee esta hoja completa antes de empezar y guárdala junto a tu factura: la instalación es la de cualquier colgante, sin obra, y lleva unos 20 minutos.

| MEDIDAS      | CASQUILLO       | PROTECCIÓN      |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Ø 28 × 30 cm | E27 · máx. 60 W | IP20 · interior |
| MATERIAL     | CABLE           | GARANTÍA        |
| PLA vegetal  | 1,5 m regulable | 3 años          |

| CONTENIDO DE LA CAJA                                                                                                                                                                                                                                   | NECESITARÁS                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Pantalla TERRA con cable y portalámparas</li><li>● Florón: base A2 (ancha) + tapa A1 (estrecha)</li><li>● 2 tacos y 2 tornillos métricos M5×20</li><li>● 2 arandelas</li><li>● 1 regleta de conexión</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Taladro y broca</li><li>● Destornillador</li><li>● Lápiz o marcador</li><li>● Buscapolos</li><li>● Bombilla LED E27 (no incluida)</li></ul> |

Antes de tocar ningún cable, corta la corriente en el cuadro general y comprueba con el buscapolos que no llega tensión. Si tienes dudas, confía la conexión a un electricista cualificado.

## Instalación en 6 pasos

SISTEMA DE ANCLAJE: EMPUJA Y GIRA

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>01 Corta la corriente</b><br/>Apaga el interruptor general del cuadro y verifica con el buscapolos que los cables del techo no tienen tensión.</p>                                   | <p><b>02 Marca con la pieza A2</b><br/>Apoya la pieza ancha A2 en el techo, justo donde salen los cables, y marca los dos puntos de taladro por sus ranuras.</p> | <p><b>03 Taladra y fija A2</b><br/>Mete los 2 tacos y atornilla A2 al techo por sus ranuras, con los tornillos M5×20 y las arandelas. Debe quedar firme.</p>        |
| <p><b>04 Conecta la regleta</b><br/>Une en la regleta los cables del techo con los de la lámpara: fase (L) con fase y neutro (N) con neutro. Aprieta y tira suavemente para comprobar.</p> | <p><b>05 Ajusta la altura</b><br/>Regula el largo del cable antes de cerrar. Recoge el sobrante dentro del florón sin forzarlo ni doblarlo en ángulo vivo.</p>   | <p><b>06 Cierra el florón</b><br/>Mete la tapa estrecha A1 dentro de A2: empuja y gira en sentido horario hasta el tope. Pon la bombilla LED y da la corriente.</p> |

| ¿A QUÉ ALTURA COLGARLA?                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sobre mesa de comedor                                                              | 75–85 cm del tablero  |
| Zona de paso                                                                       | mín. 2,10 m del suelo |
| Cable 1,5 m (de serie)                                                             | techos hasta ~3 m     |
| Cable 2 m · 3 m · 4 m                                                              | ~3,5 · ~4,5 · ~5,5 m  |
| Luz cálida: LED 2700 K. Luz funcional: 4000 K. Admite también bombillas RGB o CCT. |                       |

| SEGURIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Solo uso en interior (IP20). No instalar en zonas con salpicaduras o humedad.</li><li>● Usa bombilla LED E27 de hasta 60 W. La LED apenas calienta y cuida el material.</li><li>● Cambia la bombilla siempre con la lámpara apagada y fría.</li><li>● No cuelgues objetos de la pantalla ni del cable.</li></ul> |

| CUIDADO DEL MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Limpia con un paño seco o apenas húmedo, sin productos abrasivos ni disolventes.</li><li>● Mantén la pantalla lejos de fuentes de calor intenso (chimeneas, radiadores).</li><li>● PLA de origen vegetal: ligero, mate y sin barnices.</li><li>● Garantía de 3 años. Guarda tu factura.</li></ul> |